

LD 9400
Référence: 305170

Lenson



**LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE**




disponible sur
 ASTRA

TERMINAL DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE

■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT



Image simulée




LD 9400

Référence: 305170

Lenson

- Terminal MPEG-4 HD pour recevoir les programmes TNT diffusés en numérique Haute Définition via satellite, en plus de ceux diffusés en simple définition
- Lecteur de carte Viaccess TNTSAT
- Installation rapide des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT
- Capacité mémoire de 4000 chaînes TV et radio
- Menu d'assistance à la première installation rapide et automatique des chaînes de l'offre de service TNTSAT reçue via le satellite ASTRA (19,2 ° EST)
- Mise à jour automatique de la liste des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT
- Réception multi-satellite à l'aide de la commutation DiSEqC 1.0, 1.1
- Affichage du numéro de chaîne en marche ou de l'heure en veille
- Excellente qualité audio et vidéo
- Résolutions 1080i, 720p ou 576p
- Gestion des décrochages régionaux pour France 3
- Barre d'intensité et de qualité du signal satellite reçue
- Port USB: pour enregistrement et mises à jour logiciel
- Fonction Timeshift : pause du direct
- Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage
- Menu d'affichage à l'écran (OSD) bilingue français et anglais.

- Sous-titrages (si diffusés), décodeur Télétexte
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Verrouillage parental pour les fonctions du menu
- Contrôle parental -10, -12, -16 et -18 ans
- 8 plages de programmation d'enregistrement
- 7 listes de chaînes favorites pour les programmes radio et TV
- Fonction de copie de listes de chaînes entre terminaux
- Renumérotation des chaînes dans les listes favoris
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA) et via le port USB du terminal
- Fonction mise en veille automatique et faible consommation électrique
- Lecteur de carte Viaccess
- Alimentation 12 V pour utilisation type camping-car
- Prise IR pour le branchement d'un déport de télécommande (accessoire non inclus, disponible auprès de votre revendeur)
- **Connecteurs :** Entrée SAT, Sortie SAT, HDMI, 1 PériTel TV (RGB/CVBS), S/PDIF coaxiale, 3 RCA (Audio G & D, Vidéo), USB 2.0, entrée déport infrarouge, entrée d'alimentation
- **Accessoires :** Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d'alimentation 12 V

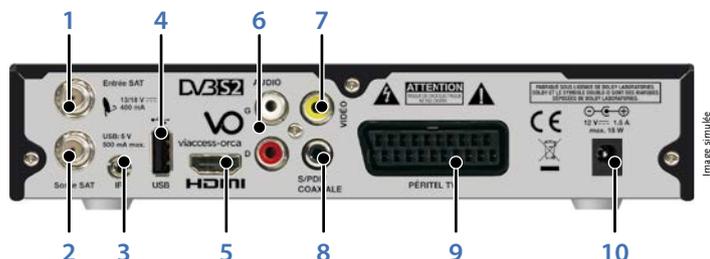

1. Entrée signal satellite
2. Sortie signal satellite
3. Entrée infrarouge pour déport de télécommande
4. Interface USB
5. Sortie HDMI pour TV HD
6. Sorties audio G, D pour amplificateur TV/Hi-Fi (RCA)
7. Sortie vidéo SD pour TV (RCA)
8. Sortie audio numérique (S/PDIF)
9. Sortie TV SD (périTel)
10. Connecteur d'alimentation

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site www.tntsatsat.com

Utilisation d'un terminal et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel

Note d'Information sur l'arrêt du label CANALREADY sur les terminaux TNTSAT/CANALREADY

La réception des Offres CANAL sur les terminaux satellites CANALREADY s'arrête le 28 Février 2019. A compter de cette date, ces terminaux, utilisés avec la carte CANALREADY, ne permettront plus de recevoir les Offres CANAL. Pour continuer à recevoir les chaînes gratuites de la TNT sur ces terminaux, l'abonné CANALREADY doit uniquement remplacer sa carte CANALREADY par une carte TNTSAT incluse dans le pack terminal TNTSAT dont la date de validité n'est pas expirée.

Connecteurs

Entrée SAT
Sortie SAT
HDMI
1 PériTel TV (RGB/CVBS)
S/PDIF coaxiale
3 RCA (Audio G & D, Vidéo)
USB 2.0
Entrée extension infrarouge

USB interface

USB 2.0 Grande vitesse
Connecteur type A
Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.)

Caractéristiques générales

Alimentation : Adaptateur externe
Gamme des tensions d'entrée: 100 – 240 V AC 50/60 Hz
Tension en sortie: DC 12 V ; 1,5 A
Puissance consommée: 18 W max., typique 10 W
Consommation en veille: max 1W
Température de fonctionnement: 0 °C ~ +40 °C
Température de stockage: -10 °C ~ +50 °C
Gamme d'humidité de fonctionnement: 10~85% RH, non-condensé

Taille (L x P x H) en mm: 210 x 136 x 42
Poids: 0,59 kg
Cartons de 5 terminaux
LD 9400 EAN: 5702663051706



disponible sur ASTRA

www.tntsatsat.com