



## Mosaic™

### Prises télévision simples


Référence(s) : 0 787 80/82/90/93 - 0 791 82L - 0 792 92



0 787 90



0 787 80



0 787 82 - 0 791 82L - 0 792 92


#### 1. USAGE

Prises adaptées à la réception hertzienne TNT.  
Compatibles avec télévision UHD.  
Prises étoile blindée Classe A, compatible 4G Lte.  
Câble recommandé 17/19 VATC  
Se montent en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.  
A équiper de plaques de finition.

#### 2. GAMME


| Description                                          | Blanc    | Alu      | Noir mat  |
|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Prise TV simple type F femelle à visser<br>2 modules | 0 787 80 | -        | -         |
| Prise TV simple type F femelle à visser<br>1 module  | 0 787 90 | -        | -         |
| Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle<br>2 modules          | 0 787 82 | 0 792 92 | 0 791 82L |
| Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle<br>1 module           | 0 787 93 | -        | -         |

#### 3. DIMENSIONS (mm)


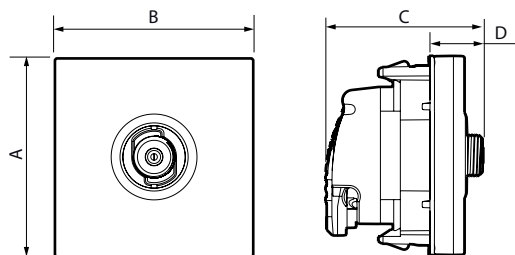


| Références                      | A  | B    | C    | D  |
|---------------------------------|----|------|------|----|
| 0 787 80                        | 45 | 45   | 35,5 | 12 |
| 0 787 90                        | 45 | 22,5 | 35,5 | 12 |
| 0 787 82 - 0 791 82L - 0 792 92 | 45 | 45   | 32,5 | 9  |
| 0 787 93                        | 45 | 22,5 | 32,5 | 9  |

#### 4. RACCORDEMENT

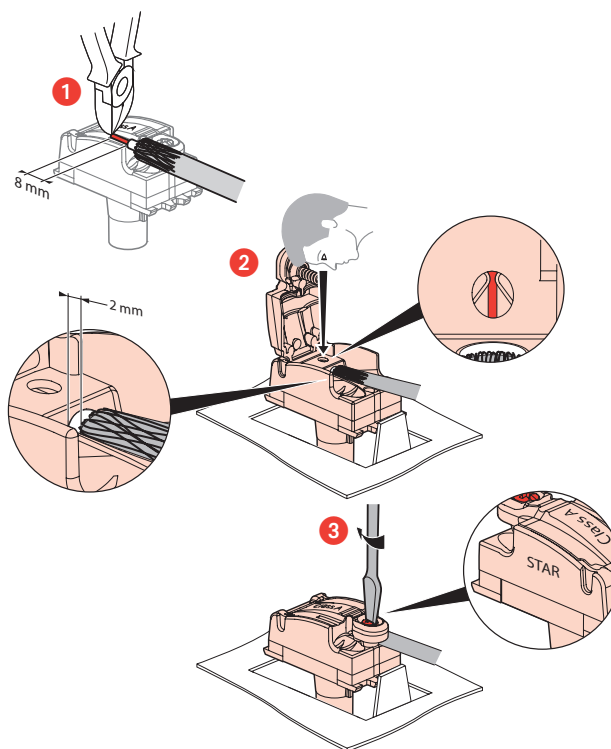

#### 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

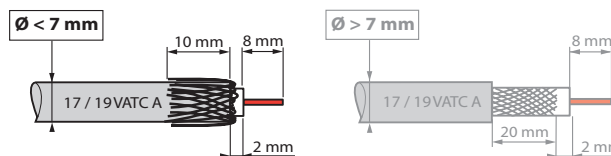

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 03

Pénétration de corps solides/liquides : IP 21

Tenue câble : 120 N

### ■ 6.2 Caractéristiques matières

Enjoliveur : ABS Blanc RAL 9003

ABS peint Aluminium verni pailleté

ABS peint Noir mat RAL 9017 aspect satiné

Sans halogène

Tenue aux UV

Moteur : Boîtier : Zamac

Capot : Zamac

Broche : Bronze

Vis : Acier zingué

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir les interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

Bandes de fréquence : TV/SAT - 0-2400 MHz

Atténuation : 1 dB maximum

### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (NF C 61-314), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 8. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue

## 9. PERFORMANCES

