
Antenne mixte omnidirectionnelle FM-DAB
UD 23

- Réception FM / DAB 174-240 MHz
- Assemblage et Montage facile
- Dipôles étanches à connectique F
- Fixation de mât renforcée

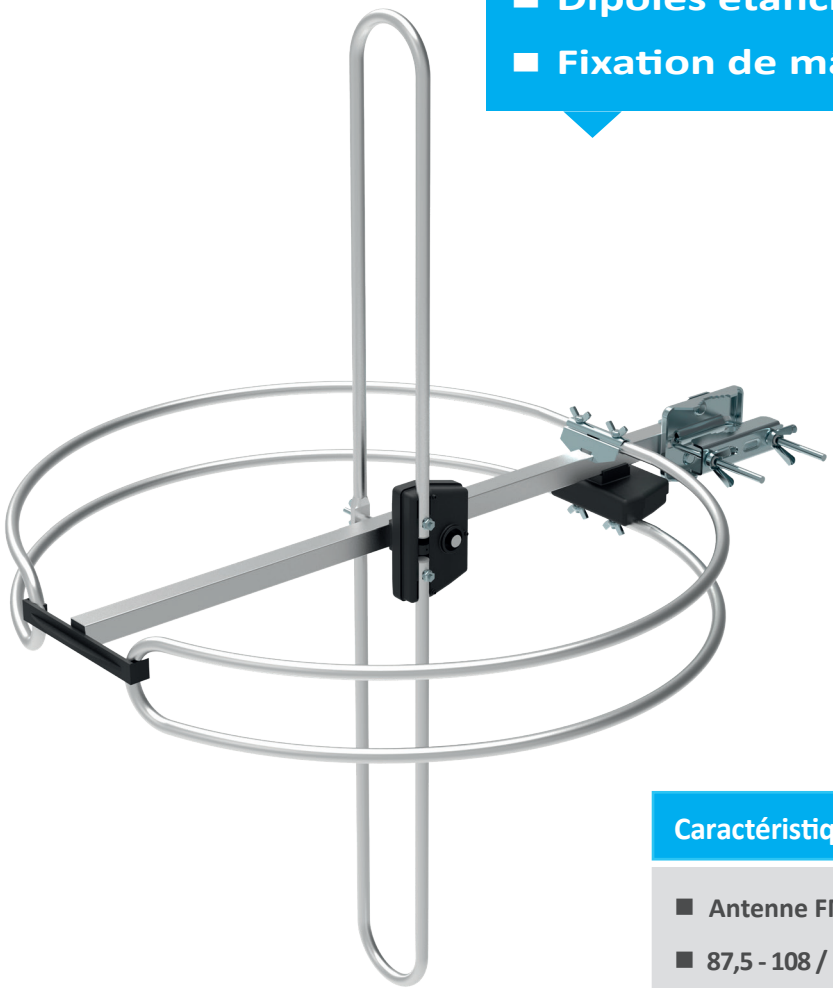

Caractéristiques principales:

- Antenne FM / DAB
- 87,5 - 108 / 174 - 240 MHz
- Gain: 0 dB / 3 dB
- Impédance 75 Ω
- Diamètre de mât: 30 à 60 mm
- Bride 6 mm à double machoire crantée
- Réglage élévation: +/- 15°

Antenne mixte omnidirectionnelle FM-DAB
UD 23



Information produit

FM	
Canaux	FM
Bande de fréquences	87,5...108 MHz
Gain	0 dB
Angle d'ouverture horizontal	+/- 180°
Charge au vent @42 m/s	14 N
Nombre d'éléments	1

DAB / DAB+ / VHF	
Canaux	9...13
Bande de fréquences DAB	202...240 MHz
Bande Passante	174...240 MHz
Gain	3 dB
Angle d'ouverture horizontal	+/- 180°
Charge au vent @42 m/s	18 N
Nombre d'éléments	1

Données générales	
Référence	UD 23
Code EAN	4010056763350
Impédance	75 Ω
Matériau	Aluminun
Bride	M6 à double machoire crantée. Réglage élévation
Visserie	Ecrous papillon + prise clé plate de 13 sur bride
Connexion	2 x F
Longueur	600 mm
Largeur	462 mm
Hauteur	760 mm
Poids de l'antenne	0,75 Kg

Emballage	
L x l x H	76,5 x 21 x 8 cm
Poids total	1,07 Kg
Type d'emballage	Carton individuel couleur
Conditionnement	1 pièce

Modifications techniques réservées, photos non contractuelles. WISI ne peut être tenu responsable de toute erreur d'impression. 08.20

WISI France
13, rue des Merisiers- Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0)3 89 41 16 47
Fax: +33 (0)3 89 23 19 30
E-mail: wisi-france@wisi.fr